

Rehvid ja rattakomplektid kärudele ja aianduse väiketehnikale

Sisekummid, ventiilid, veljed



FIRMA STARCO – TOOTJA JA FIRMADE
AMETLIK ESINDAJA

STARCO

KENDA

DEESTONE

Deli Tire



Torkekindlad rattad kärudele ja vankritele

Universaalse rummuga STARCO FLEX lite

    						
Suurus	Rehvimuster	57 07562+	Ratta värvus	C mm	D mm	
8,5"						
26-8.5E (3.00-4)	STARCO FLEX lite ST-18 Yellow	372143	Black	45	35	0=0
10"						
34-10E (3.50-6)	STARCO FLEX lite ST-18 Yellow	359113	Black	71	35	0=0
12"						
39-12E (4.00-8)	STARCO FLEX lite ST-18 Yellow	359052	Black	71	35	0=0



STARCO FLEX lite moodustab koos erinevate rummusisudega täielikult töövalmis rattakomplekti.




Vaadake videot
STARCO Flex Lite kohta

Unustage läbitorked ja tühjad rehvid!
Enam pole vaja otsida, kuhu Te eelmisel sügisel pumba panite.

Firma STARCO esitleb uudset torkekindlate rataste seeriat STARCO FLEX, mille polüuretaanist rehvi on loodud STARCO konstruktorite poolt ja mida toodetakse Suurbritannias firma enda tehases.

Tööomaduste poolest ei jää STARCO FLEX rattad alla traditsioonilistele õhkrehvidele, kuid on universaalsed ning ei vaja lisahooldust.



ST-18

Torkekindlad rattad kärudele ja vankritele

Universaalse rummuga STARCO FLEX iCore




Suurus	Rehvimuster	57 07562+	Ratta värvus	C mm	D mm	
12"						
39-12E (4.00-8)	STARCO FLEX iCore Yellow	507453	Black	71	35	0=0

STARCO FLEX iCore

on revolutsiooniline torkekindel ratas kärudele

Toodab
STARCO

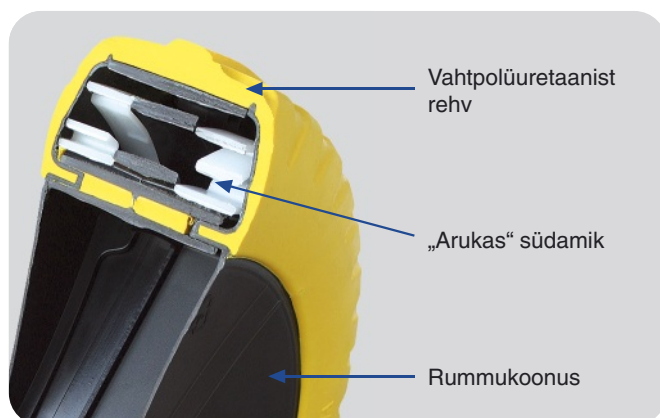

STARCO FLEX iCore ratas on välja töötatud tihedas koostöös juhtivate kärutootjatega ja neid valmistatakse Suurbritannias STARCO enda tehases.

STARCO FLEX iCore on STARCO FLEX kolmanda põlvkonna torkekindel ratas.

STARCO FLEX iCore ratastel on parem pörutuste summutamise võime ja madal veeretakistus.

STARCO FLEX iCore ühendavad endas kaks komponenti:

- ▶ Plastikust „arukas“ südamik, mis loob vetruva karkassi, ning sellele kinnituvad muud komponendid, nende hulgas universaalne rumm. STARCO FLEX iCore rataste arukas seisneb nende disainis, mis tagab ratta mehaanilise vastupidavuse ja vajaliku vetruvuse.
- ▶ Elastsest vahtpolüuretaanist rehvi katab nii ratta välispinna kui ka südamiku ja rummukoonuse sisepinna. Nii saate ratta, mis ei vaja hooldust, on kergesti puhastatav ja liigub sama sujuvalt nagu õhkrehvi.



STARCO FLEX iCore

STARCO

Rehvid k rudele ja vankritele

 hkrehvid

Suurus	PR/LI	Rehvimuster	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
3.75"										
200x50 (8x2)	2PR	Deli S-379 (rehvikomplekt*)	DIN 7768 60/20	130675	194	48	75	16	1.80	1.25
4"										
3.00-4 (260x85 10x3)	2PR	DSI SRI/T-08	TL	129495	260	85	95	25	2.50	2.10
	4PR	Kenda K373 (rehvikomplekt*)	TR13	282206	269	86	170	16	4.25	2.10
4.00-4	2PR	Kenda K373	TL	330969	304	104		16		2.25
	4PR	Kenda K373	TL	129754	304	104	245	16	4.25	2.25
6"										
3.50-6	2PR	Deli S-379	TL	129631	332	94	175	16	2.00	2.50
	4PR	Deli S-379 (rehvikomplekt*)	TR13	129679	326	96	200	15	3.00	2.50
4.00-6	2PR	DSI SRI/WB-01	TL	129846	358	104	220	16	2.00	2.50
	4PR	Deestone D601 (rehvikomplekt*)	TR13	129891	355	100	230	20	3.50	2.50
4.10/3.50-6	4PR	Kenda K304	TT	151175	315	86	200	16	3.50	2.50
8"										
2.25-8 (12 1/2x2 1/4)	2PR	Deestone D1006	TT	376691	325	65	40	15	2.50	1.75
4.80/4.00-8	2PR	STARCO WB-04	TL	337272	385	100	155	30	1.50	3.00
	4PR	STARCO WB-04 (rehvikomplekt*)	TR13	129990	399	102	305	16	4.25	2.50

* Rehvikomplekt = rehvi +  hkrehvi



Universaalsed rattalahendused firmalt STARCO

- ▶ Mitmesugused rataste ja rummusisude kombinatsioonid katavad praktiliselt k ik k rude, vankrite ja muude transpordivahendite rattavajadused
- ▶ Kvaliteetsed rattad plastikust v i terasest velgedel on t  kindel lahendus
- ▶ V lja t  tatud ja toodetud firmas STARCO
- ▶ Paigaldatakse esmavalikuna selle segmendi juhtivate tootjate toodangule

Deli Tire **KENDA** **DEESTONE** **STARCO**



DSI SRI/WB-01 / Deestone D601 / Deli S-379

Kenda K304

DSI SRI/T-08 / Kenda K373



STARCO WB-04

Deestone D1006

Rattakomplektid kärudele ja vankritele

Plastikvelgedel õhkrehvidega

    							
Suurus	PR/LI	Rehvimuster	57 07562+	Velje tüüp ja mõõtmed	C mm	D mm	
3.75"							
200x50	2PR	ST-11	492438	GR 1.25x3.75	59	20	==
4"							
3.00-4 (260x85)	2PR	ST-28	392608	GO 2.25Ax4	71	35	0-0
	2PR	ST-28	365626	GR 2.25Ax4	75	20	==
	2PR	ST-28	492469	GO 2.25Ax4	75	20	0-0
4.00-4	4PR	ST-28	182841	GO 2.25Ax4	71	35	0-0
	4PR	ST-28	492476	GR 2.25Ax4	75	20	==
	4PR	ST-28	492483	GO 2.25Ax4	75	20	0-0
6"							
3.50-6	2PR	ST-11	453484	GO 2.50Ax6	94	16	0-0
	2PR	ST-11	392653	GO 2.50Ax6	71	35	0-0
	2PR	ST-11	492490	GR 2.50Ax6	75	20	==
	2PR	ST-11	492506	GO 2.50Ax6	70	25	0-0
4.00-6	2PR	ST-11	492445	GO 2.50Ax6	71	35	0-0
	2PR	ST-11	492513	GR 2.50Ax6	75	20	==
	2PR	ST-11	492520	GO 2.50Ax6	75	20	0-0
8"							
4.00-8	2PR	ST-15	492452	GO 2.50Ax8	71	35	0-0
	2PR	ST-15	492544	GR 2.50Ax8	75	20	==
	2PR	ST-15	492551	GO 2.50Ax8	75	20	0-0



Rummusisud
(liuglaager)

0-0



Nõellaager

==



Kuullaager

8=8



ST-11



ST-15



ST-28

STARCO

Plastikveljed

Universaalse sisse-ehitatud rummuga

					
Suurus	C mm	D mm		Ratta värvus	57 07562+
3.75"					
GR 200x50	54	35	0=0	Black	169538
4"					
GO 2.25Ax4 H2	71	35	0=0	Red	336398
6"					
GO 2.50Ax6 H2	94	16	0=0	Red	311852
GO 2.50Ax6	71	35	0=0	Red	169965
8"					
GO 2.50Ax8 H2	71	35	0=0	Red	298832





Universaalsed plastikveljed koos sisse-ehitatud rummuga ja rummusisuga moodustavad ühtse ratta. Nüüd tuleb vaid valida sobiv rehvi (vt lk 4) ja rattakomplekt ongi valmis! Plastikvelji toodetakse Suurbritannias firma STARCO enda tehases.

Rummusisud ja laagrid

Universaalse rummuga velgedele

				
Suurus	C mm	D mm		57 07562+
Nõellaager				
20x35x55 mm	75	20	==	164656
Laagrikate				
20x75 mm	75	20	==	164465
Rummusisud (liuglaager)				
20x35x73 mm	73	20	0-0	164144

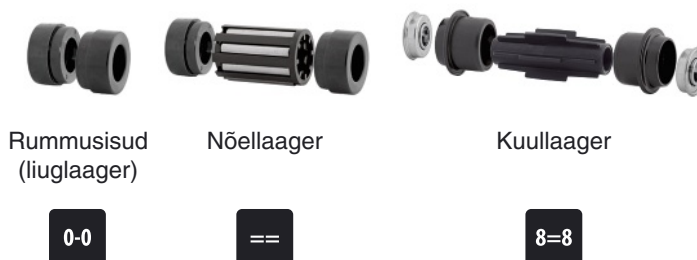

Rattakomplektid kärudele ja vankritele

Terasvelgedel õhkrehvidega

Suurus	PR/LI	Rehvimuster	TL/TT	57 07562+	Ratta värvus	C mm	D mm	
4"								
3.00-4	4PR	ST-28	TL	091699	GK 2.10x4	Red	100	20 ==
4.00-4	4PR	ST-28	TL	091701	GK 2.10x4	Red	100	20 ==
6"								
3.50-6	2PR	ST-11	TL	492421	GK 2.50x6	Red	100	20 8-8
4.00-6	4PR	ST-11	TL	091722	GK 2.50x6	Red	100	20 8-8
15x6.00-6	4PR	ST-50	TR13	091768	GK 4.50Ax6	Grey	90	25 8-8
8"								
4.00-8	4PR	ST-15	TR13	091740	GK 2.50x8	Red	100	20 ==
	4PR	ST-15	TR13	091736	GK 2.50x8	Red	110	25 ==

Terasvelgi toodetakse Horvaatias firma **STARCO** enda tehases, kasutades uusimaid keevitustehnoloogiaid.

Kogu toodang läbib eelpuhastuse, elektroforeesi meetodil katmise ja pulbervärvimise.


Tänu tõhusale kvaliteedikontrolli süsteemile garanteerib firma **STARCO** tootmisvigade puudumise.



Terasveljed

Sisse-ehitatud rummuga

Suurus	C mm	D mm	Ratta värvus	57 07562+
4"				
GK 2.10x4	100	20	== Red	277523
6"				
GK 2.50Ax6	100	20	8-8 Red	277448
GK 4.50Ax6 H2	90	25	8-8 White	316215
8"				
GK 2.50Ax8	100	20	== Red	275215
GK 2.50x8	110	25	== Red	168401



STARCO

ST-11

ST-15

ST-28

ST-50

GK

Rehvid aianduse väiketehnikale

Mururehvid

										
Suurus	PR/LI	Rehvimuster	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
4"										
9x3.50-4	4PR	Kenda K372	TL	330464	229	94	105	16	3.50	2.10
6"										
13x5.00-6	4PR	Kenda K500 Super Turf	TL	128191	322	122	200	16	2.75	3.50
15x6.00-6	4PR	Deli S-365 (rehvikomplekt*)	TR13	130514	364	151	260	16	2.10	4.50
	4PR	Kenda K500 Super Turf	TL	128238	374	158	259	16	2.10	4.50
	4PR	Kenda K401H	TL	280776	358	154	260	16	2.10	4.50
8"										
16x6.50-8	4PR	Kenda K500 Super Turf	TL	128276	400	178	280	16	1.90	5.375I
	10PR	Kenda K401H (rehvikomplekt*)	TR13	330303	398	167	485	16	4.90	5.375
18x7.50-8	4PR	Kenda K500 Super Turf	TL	128399	458	192	360	16	1.70	5.375I
18x8.50-8	4PR	Deli S-317 (rehvikomplekt*)	TR13	330495	444	216	370	16	1.50	7.00
	6PR	Kenda K500 Super Turf	TL	128467	452	217	475	16	2.40	7.00I
18x9.50-8	4PR	Kenda K500 Super Turf	TL	128504	462	236	470	16	1.70	7.00I
20x10.00-8	6PR	Kenda K500 Super Turf	TL	278513	504	261	700	16	2.30	8.00
190-8	8PR	Kenda K383 Power Turf	TL	153223	420	185	575	25	5.90	5.50A
10"										
20x10.00-10	4PR	Kenda K500 Super Turf	TL	151076	501	246	495	20	1.50	8.00
12"										
23x8.50-12	10PR	Kenda K500 Super Turf	TL	151069	570	219	1080	16	5.50	7.00
23x10.50-12	4PR	Kenda K500 Super Turf	TL	129006	580	264	549	30	1.40	8.50
24x13.00-12	6PR	Kenda K507	TL	279794	610	333	1015	16	1.90	10.50
26x12.00-12	8PR	Kenda K500 Super Turf	TL	129440	669	321	1385	16	3.40	10.50

* Rehvikomplekt = rehvi + õhkrehvi

KENDA K500 SUPER TURF

- ▶ Professionaalsed rehvid muruniidukitele
- ▶ Paigaldatakse Ameerika juhtivate muruniidukitootjate toodangule
- ▶ Suurepärase kulumiskindluse ja torkekindlusega
- ▶ Sügavama rehvimustriga
- ▶ Suure kontaktpinnaga
- ▶ Ümar rehviõlg viib murukahjustused miinimumini



Kenda K372/ Deli S-365



Kenda K383 Power Turf



Kenda K401H/ Deli S-317



Kenda K500 Super Turf



Kenda K507

Rehvid aianduse väiketehnikale

Kiire sõidu rehvid väiketehnikale ja haagistele

										
Suurus	LI/SI/PR	Rehvimuster	TL/TT	57 07562+	mm	mm	kg	km/h	bar	
8"										
4.00-8	71M (8PR)	Kenda K385	TT	329222	405	122	345	130	6.20	3.75
4.80/4.00-8	62M (4PR)	Deli S-380	TL	129952	408	118	265	130	4.25	2.50 E
5.70/5.00-8	77M (6PR)	Deli S-378	TL	130965	465	140	412	130	5.20	3.75 E
16.5x6.50-8	72M (6PR)	Deli S-368	TL	128283	406	165	355	130	4.90	5.375 E
18.5x8.50-8	78M (6PR)	Deli S-368	TL	128450	462	220	425	130	3.50	7.00 E
9"										
6.00-9	85M (6PR)	Deli S-252	TT	131108	528	158	515	130	4.10	4.00
10"										
4.00-10	63M (4PR)	Deli S-252	TL	192154	458	106	272	130	3.00	3.00
5.00-10	72M (4PR)	Deli S-252	TL	131016	525	141	355	130	3.50	3.50 E
145/80B10	74N (4PR)	STARCO S 255	TL	259468	495	135	375	140	2.50	3.50
195/50B10	98N (8PR)	Kenda K399 Load Star	TL	128405	460	185	750	140	6.00	6.00 E
195/55R10C	98/96P	GT ST-5000 M+S	TL	151120	466	190	750	140	6.20	6
20.5x8.0-10	95M (10PR)	Deestone D268	TL	327464	538	205	690	130	6.20	6.00
205/65-10	98N (10PR)	Kenda K399 Load Star	TL	128665	520	213	750	140	6.20	6.00 E
12"										
155/70R12C	104/101N	Kenda Kargo Pro	TL	269016	523	152	900	140	6.50	4
225/55B12	112N (10PR)	Kenda K399 Load Star	TL	128962	554	225	1120	140	7.00	7.00I
13"										
195/50R13C	104/101N	Kenda Kargo Pro	TL	269047	526	201	900	140	6.50	6.00

Deli Tire **KENDA** **DEESTONE** **STARCO**



Kenda K385



Kenda K399 Load Star



Kenda Kargo Pro



GT ST-5000



Deli S-252/ Deli S-378



Deli S-255



Deli S-368/ Deestone D268




Deli S-380


Veljed aianduse väiketehnikale ja haagistele

Terasveljed



							
Suurus			ET mm	Ratta värvus	57 07562+	kg	km/h
8"							
5.50A8 H2	4/60/100	Ø14.5 60°	0	Silver	294384	375	140
7.00A8 H2	4/60/100	Ø14.5 60°	0	Silver	294414	425	140
10"							
6.00x10 H2	4/60/100	Ø16 R12	-4	Silver	276540	750	140
	5/94/140	Ø18.5 R14	-4	Silver	277004	750	140
12"							
7.00x12 H2	5/94/140	Ø18.5 R14	0	Silver	276441	1440	40
10.50x12	5/94/140	Ø18.5 R14	0	Silver	139623	1685	16

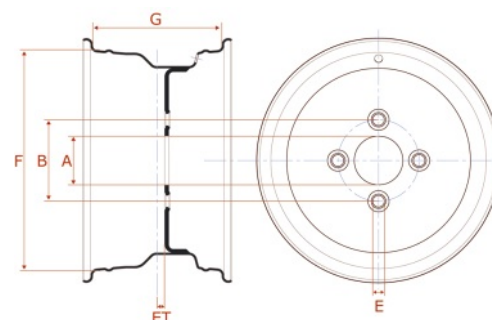



Ventiilid



	TR 412	TR 413 V2-03-1
A mm	19	19
B mm	14,5	14,5
C mm	21,5	29



	TR 13 V2-01-1 • 38 G 11.5
A mm	35
B mm	56
C mm	11,5



	TR 87 V1-08-1 • 33 G 90	DIN-7768 60/20
A mm	19	19
B mm	33	33
C mm	15	14,5
D mm	44,5	25
Z	90°	60°

STARCO



Suurus	Ventiil	57 07562+		Rehvidele suurusega
200x50	DIN 7768 60/20	126661	100	200x50 • 8x2
4"				
3.00-4	TR13	127415	50	3.00-4 • 10x3 • 260x85
6"				
3.50-6	TR13	127569	50	3.50-6 • 4.00-6 • 4.10-6
13x5.00-6	TR13	154114	50	13x5.00-6 • 13x6.00-6 • 145/70-6
15x6.00-6	TR13	154176	50	15x6.00-6 • 140-6 • 15x5.50-6
8"				
2.50-8	TR13	154732	50	2.50-8 • 2.75-8 • 3.00-8
4.00-8	TR13	127644	50	4.00-8 • 16x4 • 3.50-8 • 400x100
5.00-8	TR13	127729	35	5.00-8 • 5.70-8
12 1/2x2 1/4	TR87	126371	100	12 1/2x2 1/4 • 12 1/2x1.75 • 12 1/2x1.90 • 2.25-8
16x6.50-8	TR13	153155	35	16x6.50-8 • 16x7.50-8 • 18x6.50-8 • 190-8
18x8.50-8	TR13	154190	30	18x8.50-8 • 18x11.00-8 • 18x7.00-8 • 18x7.50-8 • 18x9.50-8
20x8.00-8	TR13	153162	22	20x8.00-8 • 20x10.00-8 • 20x7.00-8
9"				
6.00-9	TR13	127804	30	6.00-9 • 6.90-9
10"				
3.00-10	TR13	154138	50	3.00-10 • 3.50-10 • 4.00-10
	TR87	154145	50	3.00-10 • 3.50-10 • 4.00-10
4.50-10	TR13	154329	45	4.50-10 • 5.00-10
20x8.00-10	TR13	126784	30	20x8.00-10 • 20x10.00-10
12"				
4.00-12	TR13	127675	40	4.00-12 • 4.50-12
23x8.50-12	TR13	154718	20	23x8.50-12 • 23x10.00-12 • 23x10.50-12 • 23x9.50-12 • 24x10.50-12 • 24x8.50-12
25x8.00-12	TR13	151151	20	25x8.00-12 • 25x10.00-12
26x12.00-12	TR13	127293	15	26x12.00-12 • 26.5x14.00-12 • 26x14.00-12
27x8.50-12	TR13	154220	15	27x8.50-12 • 27x10.00-12 • 27x10.50-12 • 27x9.50-12


STARCO kaubamärgiga sisekumme toodab Lõuna-Korea korporatsioon NEXEN.

Sisekumme toodetakse butüülkautšukist. Butüülkautšukil on järgmised eelised võrreldes looduslikust kautšukist kummiga:


- väiksem gaaside läbilaskvus ja parem hermeetilisus,
- parem vastupidavus hapetele, naftatoodetele, kuumale aurule ja kõrgetele temperatuuridele,
- parem vastupidavus atmosfääriosoonile, mis põhjustab kummide vananemist,
- rehvid jäävad painduvaks ka madalatel temperatuuridel.

Sõltumatute uuringutega on kinnitatud, et meie butüülkautšukist sisekummil on 3-4 korda madalam gaasi läbilaskvus kui analoogsel looduslikust kautšukist sisekummil.

Läbilaskvuse mõju rõhu säilitamisele

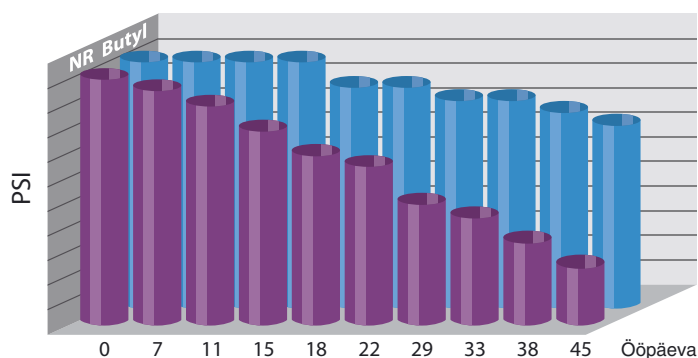

Naturaalsest kautšukist (NR) ja butüülkautšukist (Butyl) kummi kulumise võrdlustest

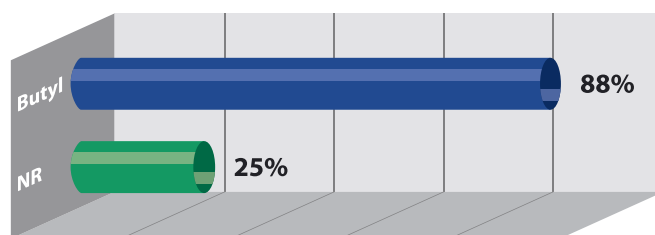

Hõõrdumiskindlus, %

Firma ExxonM andmetel



www.starco.com

 STARCO-E OÜ

Turu tee 30, Järveküla küla,
Rae vald 75304 Harjumaa, Eesti
Tel. +372 65 000 21
Fax +372 65 000 57
e-mail: starco@starco.ee
www.starco.ee

STARCO SMALL_TYRES/NO1/08.2014/EE



 SIA "STARCO"

"Lapegles" (Dommo Biznesa Parks),
Stūnīši, Olaines nov.,
LV-2127, Latvija
Tālr. +371 67 620 144
Fakss +371 67 607 334
e-mail: starco@starco.lv
www.starco.lv

 UAB "STARCO"

Savanorių pr. 180, Vilnius,
LT-03154, Lietuva
Tel. +370 5 2332611
+370 5 2332355
Fax +370 5 2784809
e-mail: info@starco.lt
www.starco.lt